


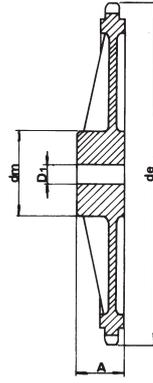




PIGNONI IN GHISA: G 20 UNI 5007

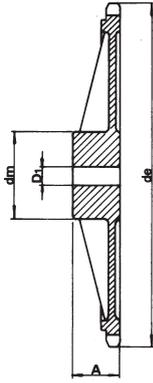

* RINFORZATI

3/8" x 7/32" per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

PIGNONE

RAGGIO DENTE r_3	10	mm
LARGHEZZA RAGGIO C	1	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_1	5.3	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE b_1	5.2	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_2	15.4	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_3	25.6	mm

CATENA

PASSO	9.525	mm
LARGHEZZA INTERNA	5.72	mm
RULLO \emptyset	6.35	mm

Z	SEMPLICI			DOPPI			TRIPLI		
	d_e	d_p	d_m D ₁ A	d_m D ₁ A	d_m D ₁ A				
38	119.5	115.35	70 20 32	80 20 40	90 24 56				
45	140.7	136.55	70 20 32	80 20 40	90 24 56				
57	176.9	172.91	70 20 32	80 20 40	90 24 56				
76	234.9	230.49	70 20 32	80 20 40	100 24 56				
*95	292.5	288.08	80 20 40	90 20 45	100 24 56				
*114	349.6	345.68	80 20 40	95 20 45	100 24 56				
*150	459.2	454.82	90 24 45	100 24 50	125 24 60				

1/2" x 5/16" per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

PIGNONE

RAGGIO DENTE r_3	13	mm
LARGHEZZA RAGGIO C	1.3	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_1	7.2	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE b_1	7	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_2	21	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_3	34.9	mm

CATENA

PASSO	12.7	mm
LARGHEZZA INTERNA	7.75	mm
RULLO \emptyset	8.51	mm

Z	SEMPLICI			DOPPI			TRIPLI		
	d_e	d_p	d_m D ₁ A	d_m D ₁ A	d_m D ₁ A				
38	158.6	153.80	70 20 40	90 24 50	100 24 60				
45	188	182.07	70 20 40	90 24 50	100 24 60				
57	236.4	230.54	70 20 40	90 24 50	100 24 60				
*76	313.3	307.33	80 24 40	100 24 56	100 24 60				
*95	390.1	384.11	80 24 45	100 24 56	120 24 67				
*114	466.9	460.90	80 24 45	100 24 63	120 24 67				

5/8" x 3/8" per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

PIGNONE

RAGGIO DENTE r_3	16	mm
LARGHEZZA RAGGIO C	1.6	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_1	9.1	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE b_1	9	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_2	25.5	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_3	42.1	mm

CATENA

PASSO	15.875	mm
LARGHEZZA INTERNA	9.65	mm
RULLO \emptyset	10.16	mm

Z	SEMPLICI			DOPPI			TRIPLI		
	d_e	d_p	d_m D ₁ A	d_m D ₁ A	d_m D ₁ A				
38	199.2	192.24	80 20 40	100 30 50	100 32 60				
45	235	227.58	80 20 40	100 30 50	100 32 60				
57	296	288.18	90 24 45	100 30 56	100 32 63				
76	392.1	384.16	90 24 50	100 30 63	110 35 67				
*95	488.5	480.14	100 24 56	110 30 63	125 35 70				
*114	584.1	576.13	100 24 56	125 30 70	125 35 80				

3/4" x 7/16" per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

PIGNONE

RAGGIO DENTE r_3	19	mm
LARGHEZZA RAGGIO C	2	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_1	11.1	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE b_1	10.8	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_2	30.3	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_3	49.8	mm





CATENA

PASSO	19.05	mm
LARGHEZZA INTERNA	11.68	mm
RULLO \emptyset	12.07	mm

Z	SEMPLICI			DOPPI			TRIPLI		
	d_e	d_p	d_m D ₁ A	d_m D ₁ A	d_m D ₁ A				
38	239	230.69	100 24 56	110 30 63	140 30 70				
45	282.5	273.1	100 24 56	110 30 63	140 30 70				
57	354	345.81	100 30 56	120 30 63	140 40 70				
76	469.9	460.99	100 30 56	135 30 63	160 40 75				
*95	585.1	576.17	100 30 65	135 30 70	170 40 82				
*114	700.6	691.36	100 30 65	135 30 70	170 50 82				



PIGNONI IN GHISA: G 20 UNI 5007

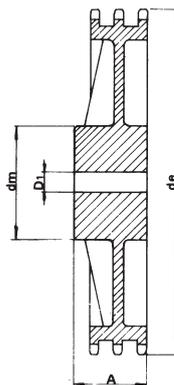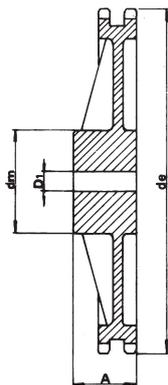

1" x 17.02 mm per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

PIGNONE

RAGGIO DENTE r_3	26	mm
LARGHEZZA RAGGIO C	2.5	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_1	16.2	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE b_1	15.8	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_2	47.7	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_3	79.6	mm

CATENA

PASSO	25.4	mm
LARGHEZZA INTERNA	17.02	mm
RULLO \emptyset	15.88	mm

Z	SEMPLICI			DOPPI			TRIPLI				
	d_e	d_p	d_m	D_1	A	d_m	D_1	A	d_m	D_1	A
30	254.0	243.00	110	30	65	125	40	75	145	40	90
38	320.0	307.59	110	30	65	140	40	75	160	45	100
45	377.0	364.13	125	30	70	150	40	75	160	45	100
57	474.0	461.08	125	35	70	170	40	90	165	45	100
76	627.0	614.65	140	35	80	175	40	95	200	45	110
95	781.0	768.22	140	40	80	175	45	95	200	50	110
*114	933.0	921.81	150	40	80	175	45	95	200	50	115

1" 1/4 x 3/4" per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

PIGNONE

RAGGIO DENTE r_3	32	mm
LARGHEZZA RAGGIO C	3.5	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_1	18.5	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE b_1	18.2	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_2	54.6	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_3	91	mm

CATENA

PASSO	31.75	mm
LARGHEZZA INTERNA	19.56	mm
RULLO \emptyset	19.05	mm

Z	SEMPLICI			DOPPI			TRIPLI				
	d_e	d_p	d_m	D_1	A	d_m	D_1	A	d_m	D_1	A
30	318.9	303.75	115	35	70	130	40	80			
38	399.6	384.49	125	35	70	140	45	90	180	56	110
45	470.3	455.17	125	35	70	140	45	90			
57	591.5	576.36	135	40	80	160	50	100	180	60	125
76	783.5	768.32	140	40	90	180	50	100			

1" 1/2 x 1" per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

PIGNONE

RAGGIO DENTE r_3	38	mm
LARGHEZZA RAGGIO C	4	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_1	24.1	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE b_1	23.6	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_2	72	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_3	120.3	mm

CATENA

PASSO	38.1	mm
LARGHEZZA INTERNA	25.4	mm
RULLO \emptyset	25.4	mm

Z	SEMPLICI			DOPPI			TRIPLI				
	d_e	d_p	d_m	D_1	A	d_m	D_1	A	d_m	D_1	A
30	379.5	364.5	130	40	85						
38	476.2	461.39	140	45	90	180	45	100	200	60	150
45	561.2	546.2	140	45	90						
57	706.5	691.63	160	45	100	200	55	110	200	60	150
76	936.9	921.98	170	45	100	220	55	120	250	70	150

Non si costruiscono pignoni in ghisa nella versione ASA

* = PIGNONI SEMPLICI CON DOPPIO RINFORZO